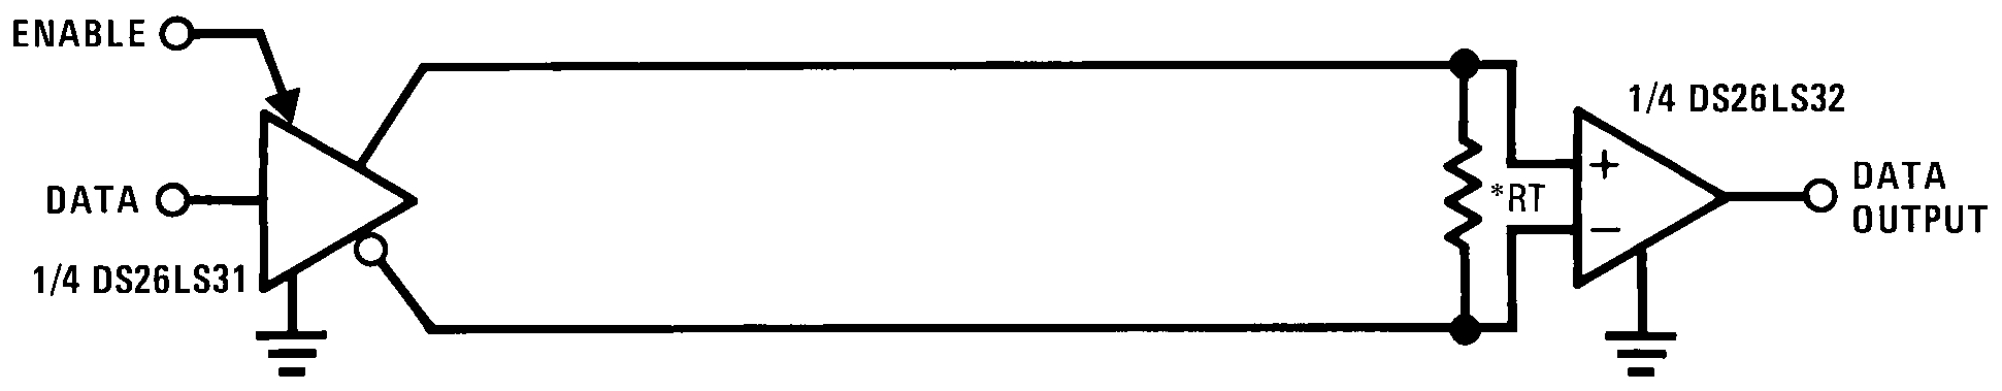
ENABLE
DATA
1/4 DS26LS31
*RT
1/4 DS26LS32
+
−
DATA
OUTPUT